

BIOSECURITY

TRAITEMENT EAUX



AGRIVET
WHEN HEALTH MATTERS




KONAX® CONNECTOR

SURVEILLANCE EN LIGNE ET EN TEMPS RÉEL

GARANTIE DE CONTINUITÉ DE LA DÉSINFECTION DE L'EAU

- Aucun suivi manuel quotidien n'est nécessaire (vous recevez une alarme lorsque les **niveaux de produit** sont bas ou vides).
- Le bon fonctionnement de la **pompe doseuse** est surveillé

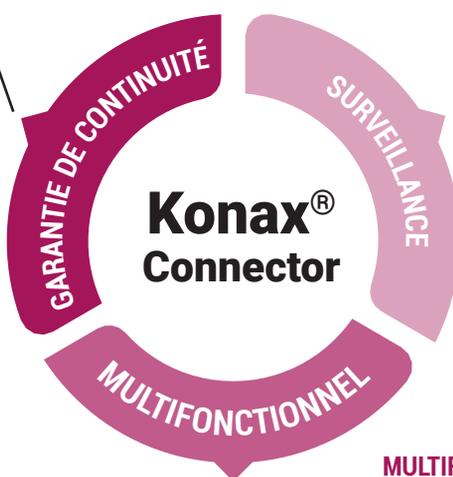

SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION D'EAU

- Une baisse soudaine de la consommation d'eau est le **signe d'une éventuelle maladie** dans l'exploitation.
- Une augmentation soudaine peut être le **signe d'une fuite d'eau**.
- Toutes les **données du processus** sont **stockées** et peuvent être utilisées pour une évaluation ultérieure.

MULTIFONCTIONNEL


- Un dispositif pour 2 produits et/ou pour 2 circuits (différents groupes d'animaux).

POURQUOI UTILISER LE KONAX CONNECTOR ?

En utilisant le **Konax Connector**, vous avez la possibilité d'**analyser et d'optimiser** vos **traitements de l'eau**.

Cela se traduit par :

- une meilleure efficacité
- une **meilleure qualité de l'eau**
- des réductions de coûts
- une **meilleure performance** globale de la production

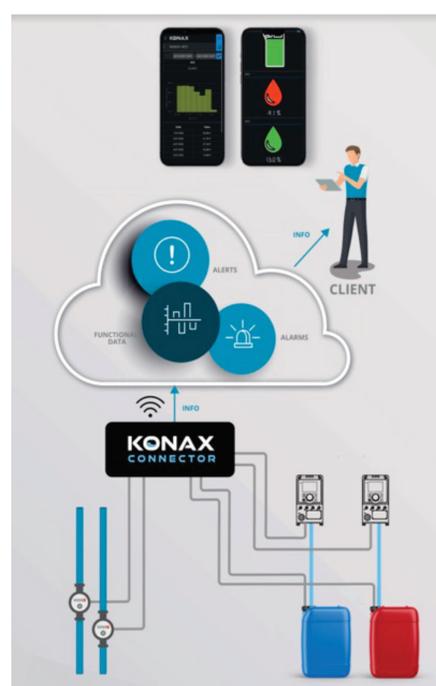

ARMOSA
keeping nature at its best

AGRIVET
WHEN HEALTH MATTERS

AGRIVET, a division of Armosa dedicated to biosecurity, animal care and nutrition.
info@agrivet.eu - www.agrivet.eu

BIOSECURITY

TRAITEMENT EAUX



AGRIVET
WHEN HEALTH MATTERS ■■■



KONAX®

POMPE DOSEUSE KONAX - DIOX FORTE

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES:

La pompe Konax est une pompe doseuse solénoïde contrôlée par microprocesseur. Elle permet un dosage reproductible très précis de produits chimiques liquides dans des systèmes de tuyauterie sous pression et dans des conteneurs ouverts ou fermés.



CARACTÉRISTIQUES :

Pompe

Capacité de refoulement max. à pleine contre-pression

3,8 l/h

Courses/min

180

Pression de service maximale

16 bar

Température maximale du fluide

+20°C

Tension d'alimentation

100 à 230 V

Puissance d'entrée

15,2 (consommation)W

Matériau de l'extrémité du liquide

PVDF

Taille de l'entrée du tube

4/6

Taille de la sortie du tube

4/6

Nos pompes sont fournies avec des extrémités liquides en PVDF et des joints en PTFE. Il s'agit de l'extrémité liquide la plus compatible avec les produits chimiques et elle est recommandée dans la plupart des cas.

EQ-WAT-01009	Pompe doseuse Konax ClO ₂ + fixation
EQ-WAT-01004	Lance d'aspiration pour pompe Diox Forte
EQ-WAT-01005	Point d'injection pour pompe Diox Forte
EQ-WAT-01006	Tuyau d'injection pour pompe Diox Forte, 5 m
EQ-WAT-01007	Konax Connector pour pompe Diox Forte



AGRIVET
WHEN HEALTH MATTERS ■■■

AGRIVET, a division of Armosa dedicated to biosecurity, animal care and nutrition.
info@agrivet.eu - www.agrivet.eu